









# ACDelco




高始動性・長寿命・高出力！  
一発始動の高性能バッテリー!!

## EaglePicher

NASAも評価する実力!!  
VRLAディープサイクルバッテリー



ディープサイクルバッテリー用  
高性能充電器!!

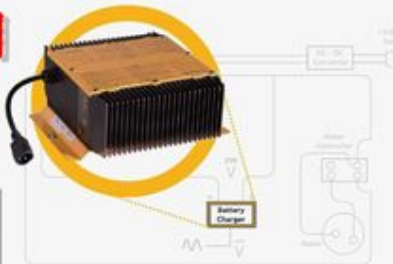

# ARGUS

ANALYZERS

バッテリーの始動性と寿命を超簡単測定!



HEXA

M24MF/80Ah

NEW  
13,020



HEXA

M27MF/105Ah

NEW  
15,120



CTEK JS3300  
12V  
NEW  
20,160



CTEK JS800  
12V  
&  
NEW  
12,600



CTEK JS3300  
12V  
NEW  
420



- ※
- ※ S/R C
- ※
- ※
- ※ NUMBER NINE
- ※ Juni



046-228-0291

FAX 046-228-0299

※

VISA

銀行振込

代金引換

LAWSON FamilyMart



あんしん  
クレジットカード  
決済システム

NISCO CORPORATION  
http://www.battery.co.jp/  
HP



1



NASA  
VRLA  
CF12V18DC  
15,330

2



(B)  
(D)  
945

3



CTEK JS3300  
12V  
20,160

4



NASA  
VRLA  
CF12V33U1DC

5



ACDelco  
40B19L

6



ACDelco  
20-60

13,230 ( )



**ATLAS** □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □**130****51**  
**16,170**□(□□)



- 代金引換 銀行振込 楽天



- 鋼管の重量は、鋼管の長さ、外径、壁厚によって異なる。
- 鋼管の重量は、鋼管の長さ、外径、壁厚によって異なる。
- 鋼管の重量は、鋼管の長さ、外径、壁厚によって異なる。
- 鋼管の重量は、鋼管の長さ、外径、壁厚によって異なる。
- 鋼管の重量は、鋼管の長さ、外径、壁厚によって異なる。
- 鋼管の重量は、鋼管の長さ、外径、壁厚によって異なる。

□□□□	1□□□□	1□□□3□□□□	3□□□10□□□□
□□□□□	315□	420□	630□

- ☐ ☐

6/6



□□□	□□□□□	□□□□□□	□□□□□
□□□	630□	735□	2,625□

- [illegible]



標準パレット(1)標準パレット(2)

## 標準パレットの仕様

- 標準パレットのサイズは、長さ1100mm、幅1100mm、高さ125mmで、7つの角に角材が組み込まれている。
- 標準パレットの材質は、木材またはプラスチックである。

## 標準パレットの用途

- 標準パレットは、荷物の積み下ろしや運搬に使用される。
- 標準パレットは、倉庫やトラックの荷役作業に使用される。
- 標準パレットは、荷物の保護や安定に使用される。

## 標準パレットの注意

- 標準パレットは、荷物の重量や積載方法に注意する必要がある。

## 標準

- 標準パレットのサイズは、長さ1100mm、幅1100mm、高さ125mmである。
- 標準パレットの材質は、木材またはプラスチックである。